

TRANSFERES DE IMPRESSÃO E CORTE


IMPRESSORAS ECO-SOLVENTES E SOLVENTES



FCPRINT

FC012

Transfer poliuretano branco opaco, utilizável em impressoras eco-solventes e solventes, excelente qualidade de impressão para peças de cor claras e escuras, filme branco mate com boa opacidade. Imprimir e recortar em positivo, transferir com película de transporte para recortes finos e possibilidade de transferência manual para logótipos. Prensar entre 154°C e 158°C, 1ª vez durante 5 segundos, 2ª vez mais 5 segundos. Retirar película a quente. Rolos de 30 metros.



FCPRINTPRESS

FC018


Transfer poliuretano branco opaco, utilizável em impressoras eco-solventes e solventes, excelente qualidade de impressão para peças de cor claras e escuras, filme branco mate com boa opacidade. Imprimir e recortar em positivo, transferir com película de transporte. Prensar entre 160°C, durante 20 segundos a média pressão. Substrato: algodão, poliéster.



FCPRINTCL

FC015



Transfer poliuretano transparente, utilizável em impressoras eco-solventes e solventes, para peças brancas e de cores claras, excelente qualidade de impressão. Imprimir e recortar em negativo, transferir com película de transporte (FCMASK). Prensar entre 154°C e 158°C, 1ª vez durante 5 segundos, 2ª vez mais 5 segundos. Rolos com 50 cm de largura e 30 metros de comprimento.



FCPRINTPLUS

FC017


Transfer fino em vinyl branco, utilizável em impressoras eco-solventes e solventes, excelente qualidade de impressão em fundos claros ou escuros, filme branco mate com boa opacidade e toque suave, espessura 160 microns, resistente às lavagens a 40°C. Imprimir e recortar em positivo, retocar, transferir com ou sem película de transporte. Prensar a 160°C, 20s. Rolos de 50 e 75 cm de largura e 20m de comprimento.

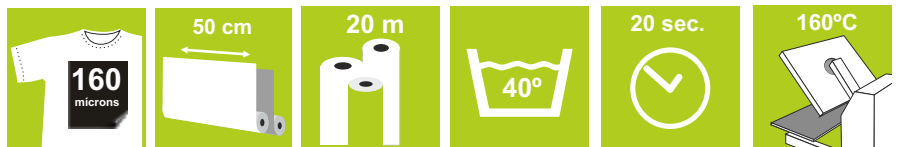

FCPRINTMETAL

FC025



Transfer metálico, utilizável em impressoras eco-solventes e solventes, excelente qualidade de impressão em fundos claros e escuros, disponível nas cores dourado e prateado, espessura 85 microns. Imprimir e recortar em positivo. Prensar a 145°C, 15s. Bobinas de 20m.

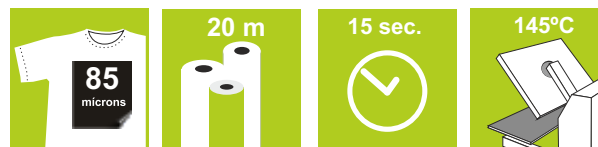

FCPRINTNYLON

NOVO

Transfer branco opaco em PVC, utilizável em impressoras eco-solventes e solventes, excelente qualidade de impressão para nylon, mas também serve para poliéster, algodão, fibras acrílicas e semelhantes. espessura 160 microns. Imprimir e recortar em positivo. Prensar a 145°C, 20s. Bobinas de 20m.

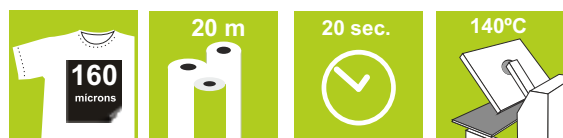

FCPRINTSUBLI

NOVO

Transfer branco opaco em PVC, utilizável em impressoras eco-solventes e solventes. Este produto é utilizado para tecidos sublimados e algodão, poliéster, acrílico mole, e fibras semelhantes. Espessura 190 microns. Prensar a 150°C, 20s. Bobinas de 20m.

